


VIAVAC-CB

'CLAD BOY'



VACUÛM HIJSGEREEDSCHAP
VOOR DAK- EN WANDPANELEN

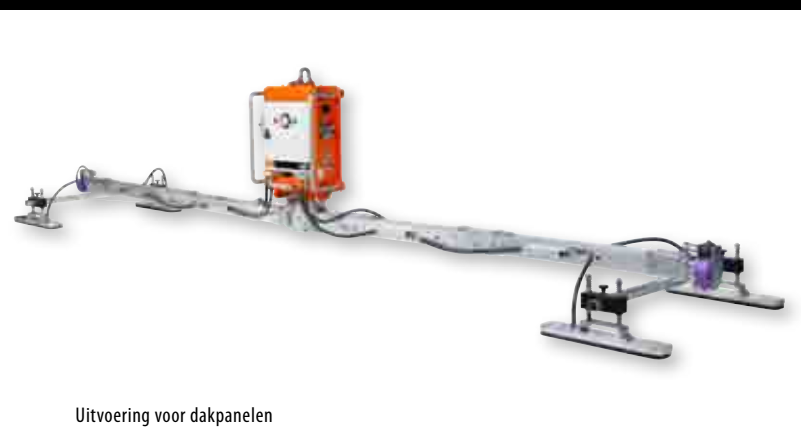

Uitvoering voor dakpanelen



VIAVAC-CB 'CLAD BOY'

OPHANGOOG

UITVOERING VOOR WANDPANELEN

STEVIGE BEUGELS
Bescherming en houvast

INDICATIE
Accu laadtoestand

OPBERGKASTJE
Aansluitkabel van acculader

BEDIENING
Vastzuigen en losmaken
met veiligheidspal

VACUÛMMETER
Rood-groen aanduiding

BEHUIZING
Elektrische componenten

FILTER

SNELKOPPELINGEN
VacuÛmslangen snel
aankoppelen

BORGHANDEL
Om hoofdtraverse in
eindpositie vast te zetten



ZUIGNAPPEN
Verwisselbaar afdichtprofiel

HOOFDTRVERSE
90° kantelbaar

MOGELIJKHEDEN

Door de modulaire bouwwijze eenvoudig en snel voor verschillende gebruikdoeleinden aan te passen zoals voor de montage van:

- Wandpanelen horizontaal
- Wandpanelen verticaal
- Dakpanelen

De standaard zuignappen zijn geschikt voor vrijwel alle gangbare sandwich dak- en wandpanelen voor andere profileringen zoals golf- en dakpanprofiel zijn aangepaste zuignappen verkrijgbaar.

VOOR UW VEILIGHEID

- Duidelijk geluidssignaal bij een te laag vacuÛmniveau
- Ruim bemeten vacuÛm buffertank
- Tijdig geluidssignaal wanneer de accu leeg raakt
- Extra valbeveiliging

TECHNISCHE GEGEVENS

- Hefvermogen max. 500 kg (afhankelijk van toegepaste zuignappen)
- Eigen gewicht min. 125kg (afhankelijk van toegepaste configuratie)



**COMPACT EN ROBUUST
WERKT OP INGEBOUWDE ACCU**

GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

Voldoet aan de Europese norm EN 13155

