


# VIAVAC GBX<sub>2</sub>

## DE ALLROUNDER




VACUUM HIJSGEREEDSCHAP  
VOOR GLAS

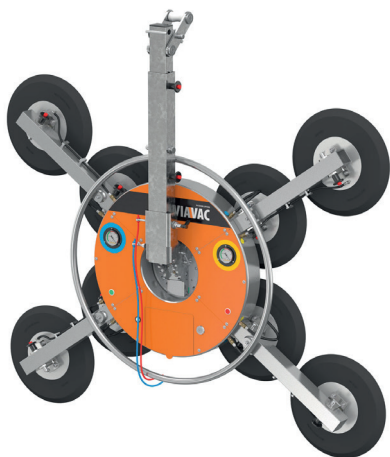

# VIAVAC GBX<sub>2</sub>

DE ALLROUNDER

WERKT OP  
INGEBOUWDE ACCU

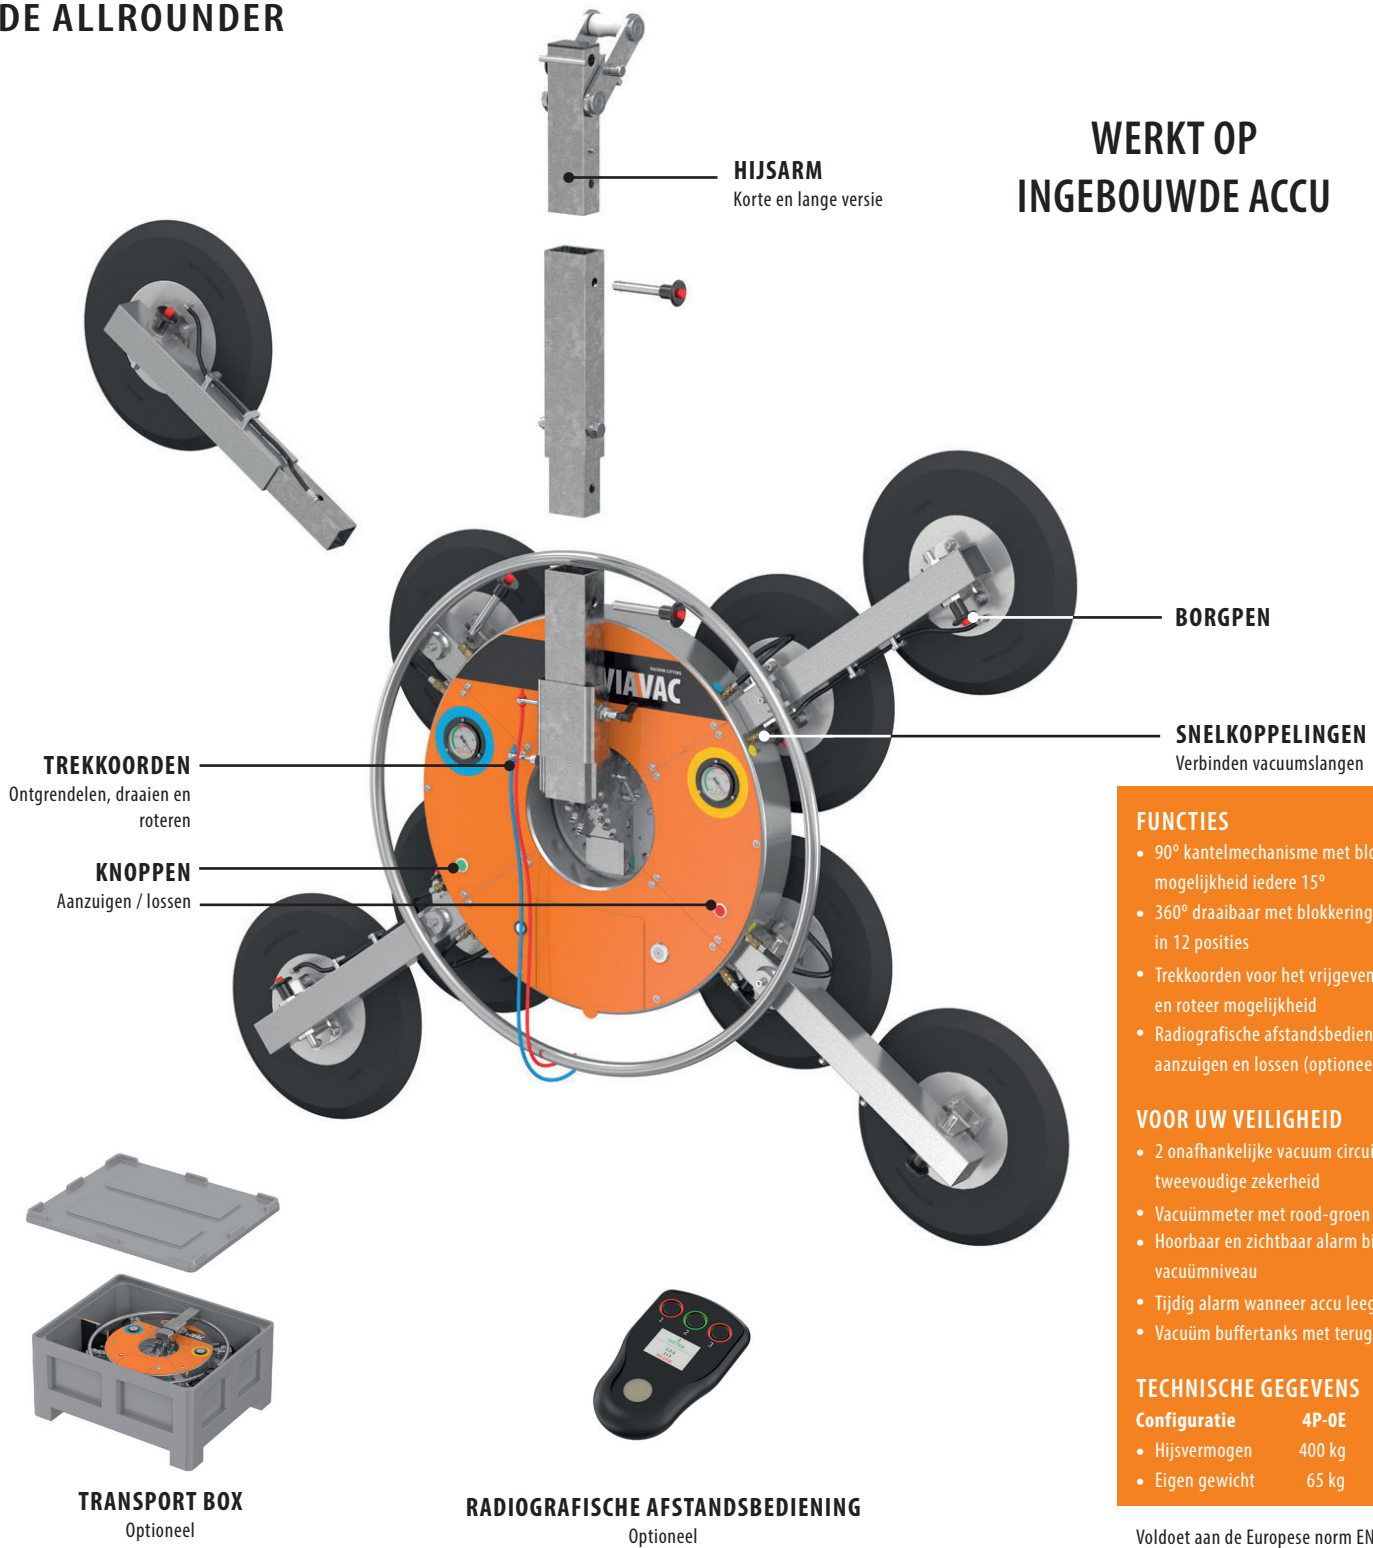

### FUNCTIES

- 90° kantelmechanisme met blokkeringsmogelijkheid iedere 15°
- 360° draaibaar met blokkeringsmogelijkheid in 12 posities
- Trekkoorden voor het vrijgeven van de kantel en roter mogelijkheid
- Radiografische afstandsbediening voor het aanzuigen en lossen (optioneel)

### VOOR UW VEILIGHEID

- 2 onafhankelijke vacuüm circuits, elk met een tweevoudige zekerheid
- Vacuümmeter met rood-groen aanduiding
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij een te laag vacuümniveau
- Tijdig alarm wanneer accu leeg raakt
- Vacuüm buffertanks met terugslagkleppen

### TECHNISCHE GEGEVENS

Configuratie	4P-0E	6P-2E	8P-4E
• Hijsvermogen	400 kg	600 kg	800 kg
• Eigen gewicht	65 kg	75 kg	85 kg

Voldoet aan de Europese norm EN 13155

**4P-0E**  
400 KG

**4P-2E**  
400 KG

**4P-4E**  
400 KG

**6P-2E**  
600 KG

**6P-4E**  
600 KG

**8P-4E**  
800 KG

