

Montalift 106 S zelfrijdend 4-WDS



Zelfrijdende onderwagen met traploze elektromechanische 4-wiel aandrijving met 2 rijsnelheden, 4-wiel besturing, opgebouwd verrijdbaar door zware onderwagenconstructie met starre asophanging, hydraulische afstempeling, transport met volledige staalballast, optie: generator op de bovenwagen, 30 tm uitvoering voor maximum capaciteit met hijsbewijs.

Gieklengte	28 m
Hijshoogte	20 m
Hijsvermogen	2000 kg
Bij maximum vlucht	360 kg / 1000 kg (30 tm)
Stempelbasis (l x b)	3,9 x 3,9 m
Ballastradius	2,7 m
Bediening	radiografisch
Onderwagen	zelfrijdend 4-WDS
Voeding	380 V - 32 A
Transportafmetingen (l x b x h)	13,9 x 2,9 x 3,4 m
Gewicht incl. ballast	28 ton



T: +31(0)251-218188
F: +31(0)251-215541



info@montarent.nl
www.montarent.nl




Duiveland 4
1948 RB Beverwijk




Postbus 348
1940 AH Beverwijk

MONTALIFT 106 snelmontage torenkraan serie No. 5252






Hijstabel uitvoering 20-28-1000

- * Zwenkbereik van de kraan is 3 x 360 graden
 - * Stabiliteit volgens DIN 15019
 - * Kraangroep volgens DIN 15018: hijsklasse H1, lastpectrum B2-B3
 - * Opgegeven lasten gelden voor een horizontale kraanopstelling op stempels op een voldoende draagkrachtige ondergrond.
 - * Lasten gelden voor 2-draads inschering
 - * Contraballast: 15.000 kg vaste staalballast
- 

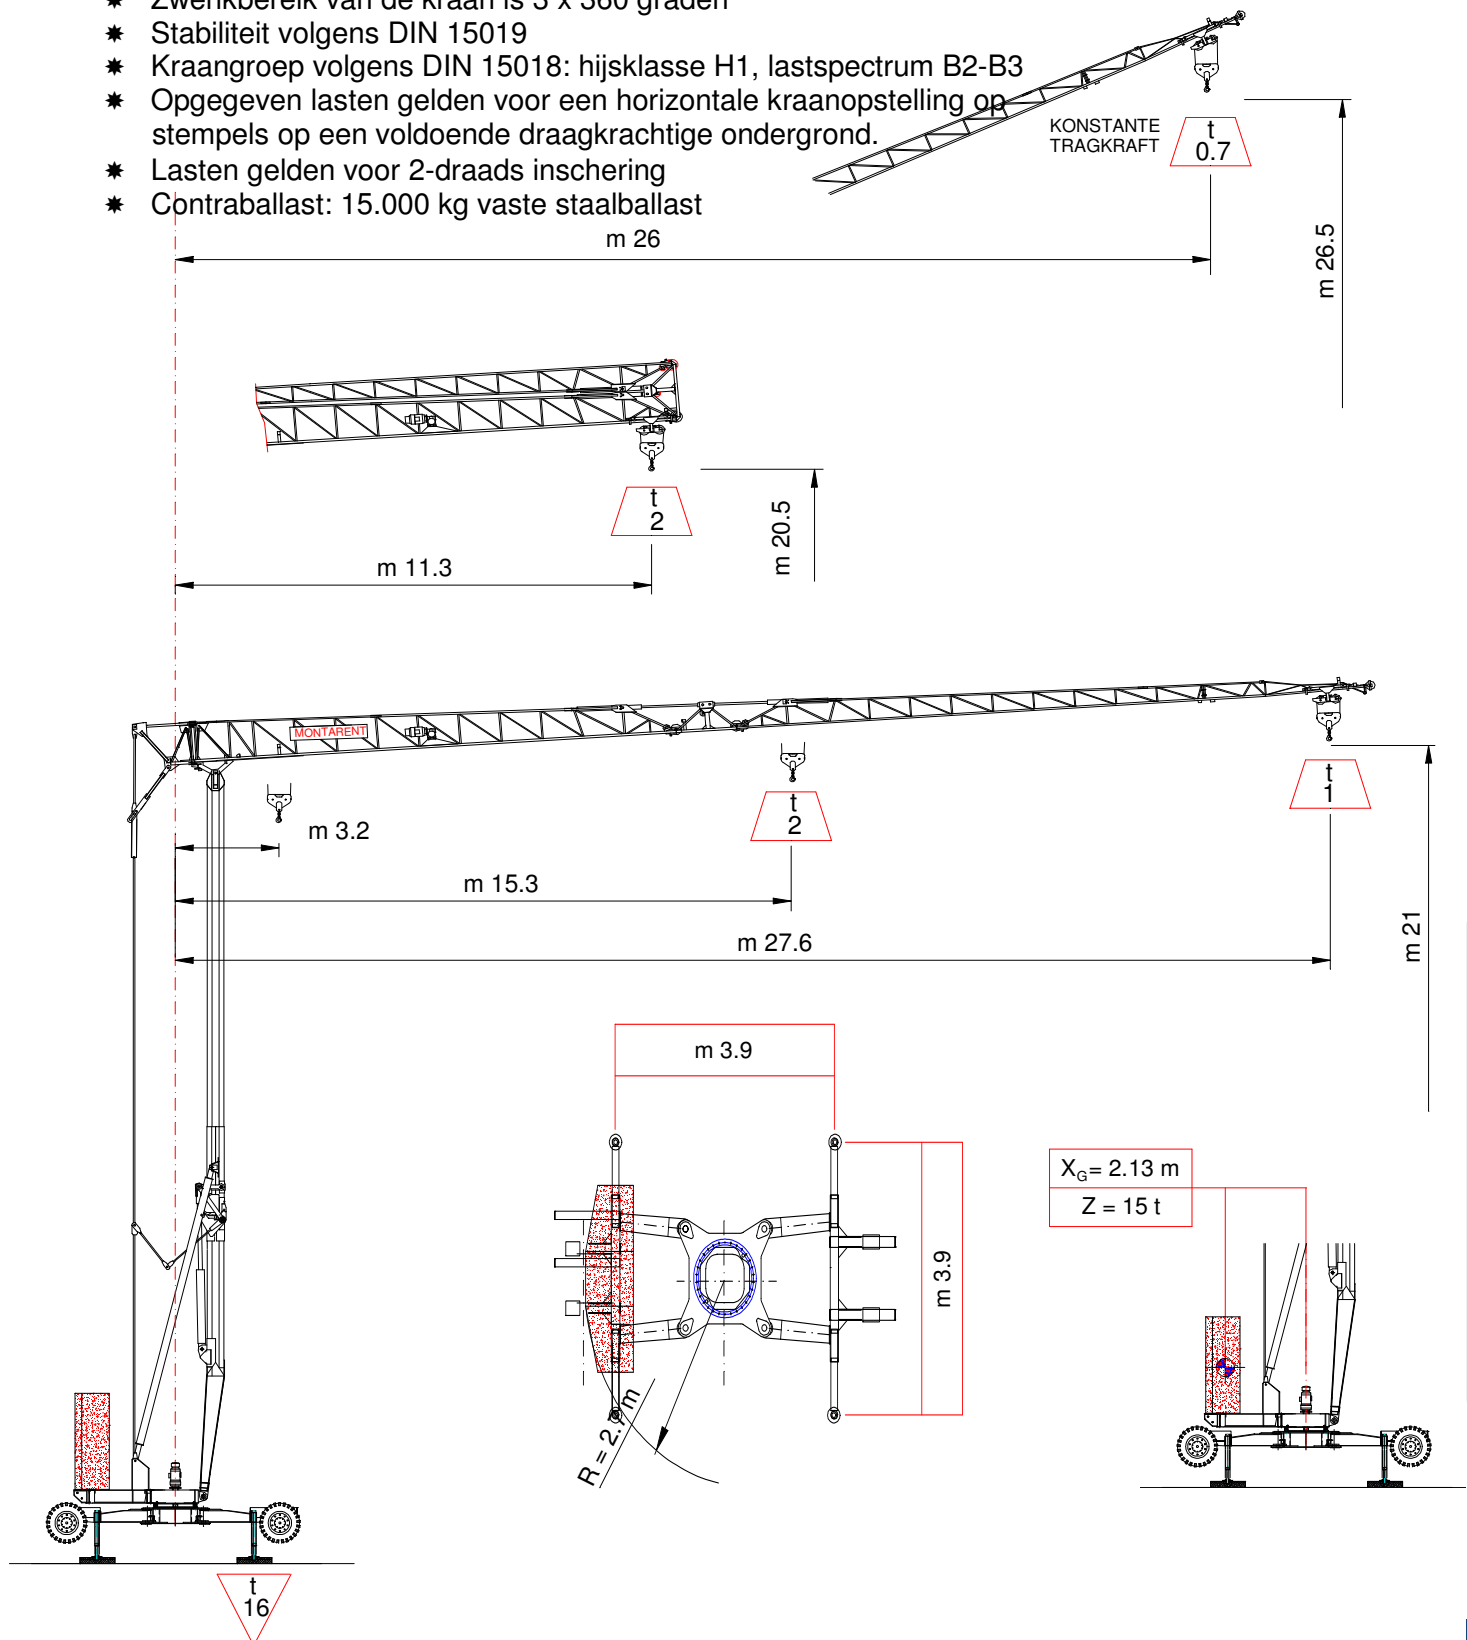

MONTALIFT 106 snelmontage torenkraan serie No. 5252

Last-vlucht diagrammen uitvoering 20-28-1000

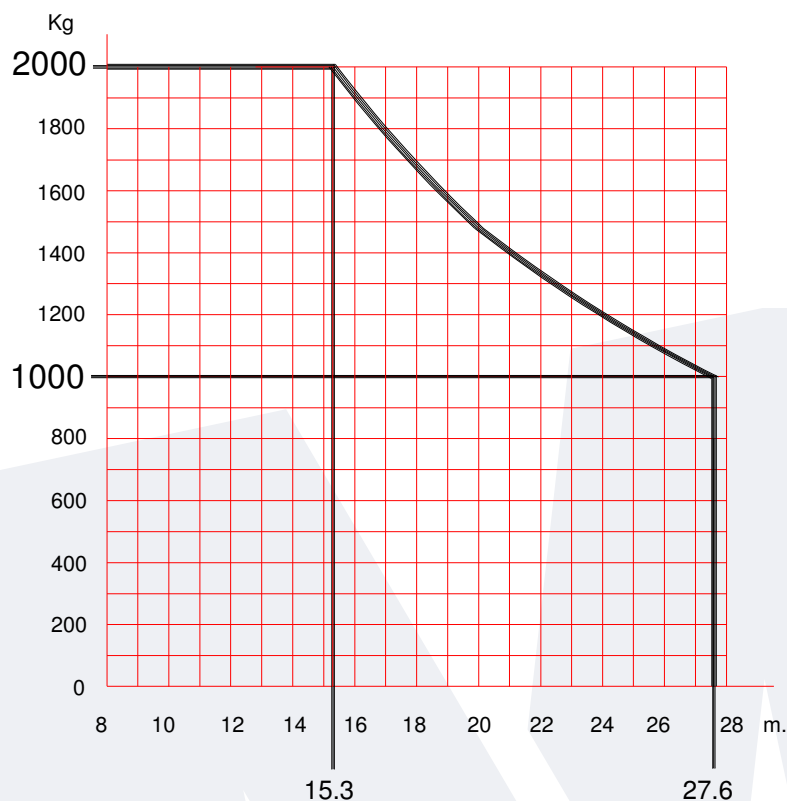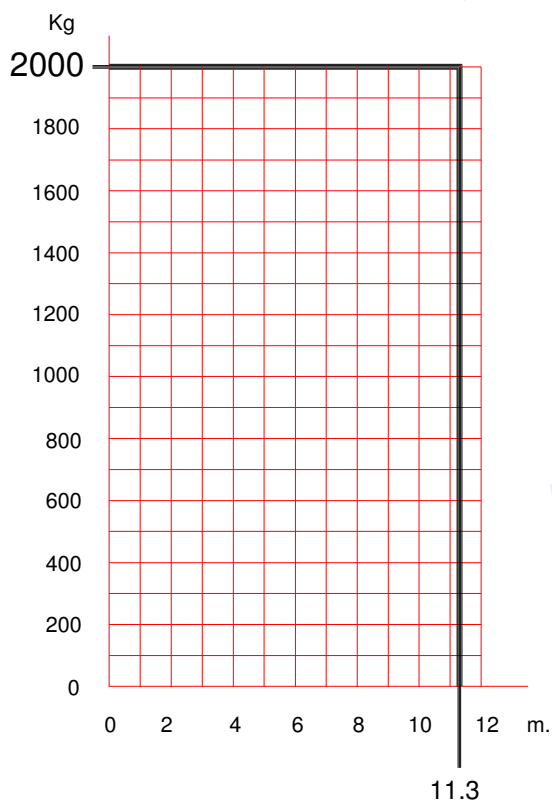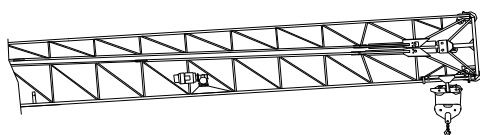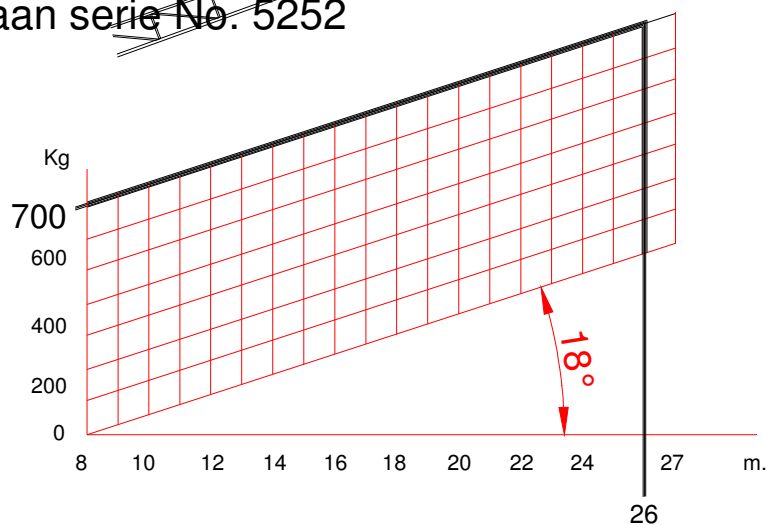

Vlucht	10	12,8	15,3	16	18	20	22	24	26	27,6
30 tm	2000	2000	2000	1920	1680	1480	1330	1200	1090	1000








MONTALIFT 106 snelmontage torenkraan serie No. 5252

Algemene voorwaarden

- 1) Tijdens kraanbedrijf mag de windsnelheid niet meer bedragen dan 72 km/uur (windkracht 7) en het maximum lastoppervlak bedraagt 1000 kg/m².
- 2) Tijdens montage-/demontage mag de windsnelheid niet meer bedragen dan 30 km/uur (windkracht 5).
- 3) Bedrijfstemperatuurbereik is van -5 tot 40 graden Celsius.
- 4) Bij opgetopte giek (18 graden) bedraagt de maximum capaciteit 700 kg over het gehele werkbereik en moet vooraf de maximum lastbeveiliging opnieuw worden afgesteld.
- 5) Onder de hijslast wordt verstaan de te hijsen last inclusief hijsmiddelen.


Specificaties motoren

	motor met 3 snelheden		34 m/min.	max 1000 kg
			17 m/min.	max 2000 kg
			4 m/min.	max 2000 kg
 frequentieregelaar			36 m/min.	max 1000 kg
			14 m/min.	max 2000 kg
 frequentie regelaar	 18°		20m/min.	max 700 kg
		frequentie regelaar	0 –0,9 omw/min.	max 2000 kg



MONTALIFT 106 snelmontage torenkraan serie No. 5252

Afmetingen en gewichten

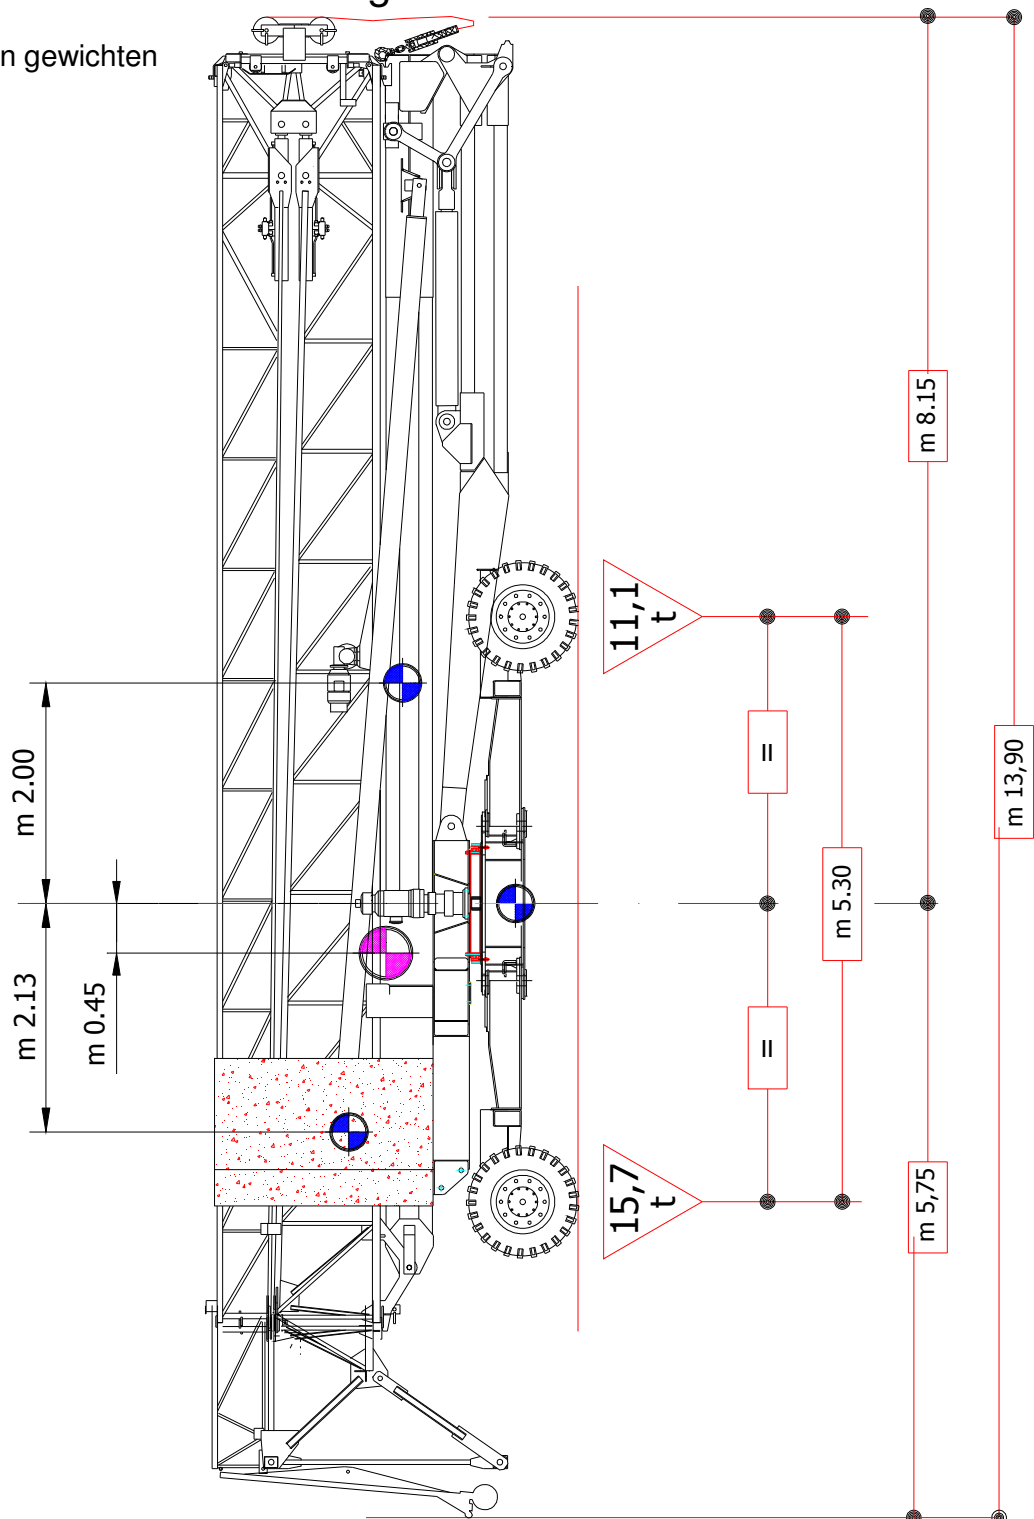

Totaalgewicht van de kraan
Ballastgewicht

29.000 kg
15.000 kg




Voorwaarden voor het rijden met de kraan

Het rijden met opgebouwde kraan is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- 1) Op een voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond.
- 2) De scheefstand mag maximaal 2 graden zijn.
- 3) Alleen met de lage rijsnelheid.
- 4) Het rijden met last is niet toegestaan.
- 5) Tijdens het rijden mag de windsnelheid niet meer bedragen dan 30 km/uur (windkracht 5).

Ruimte voor montage

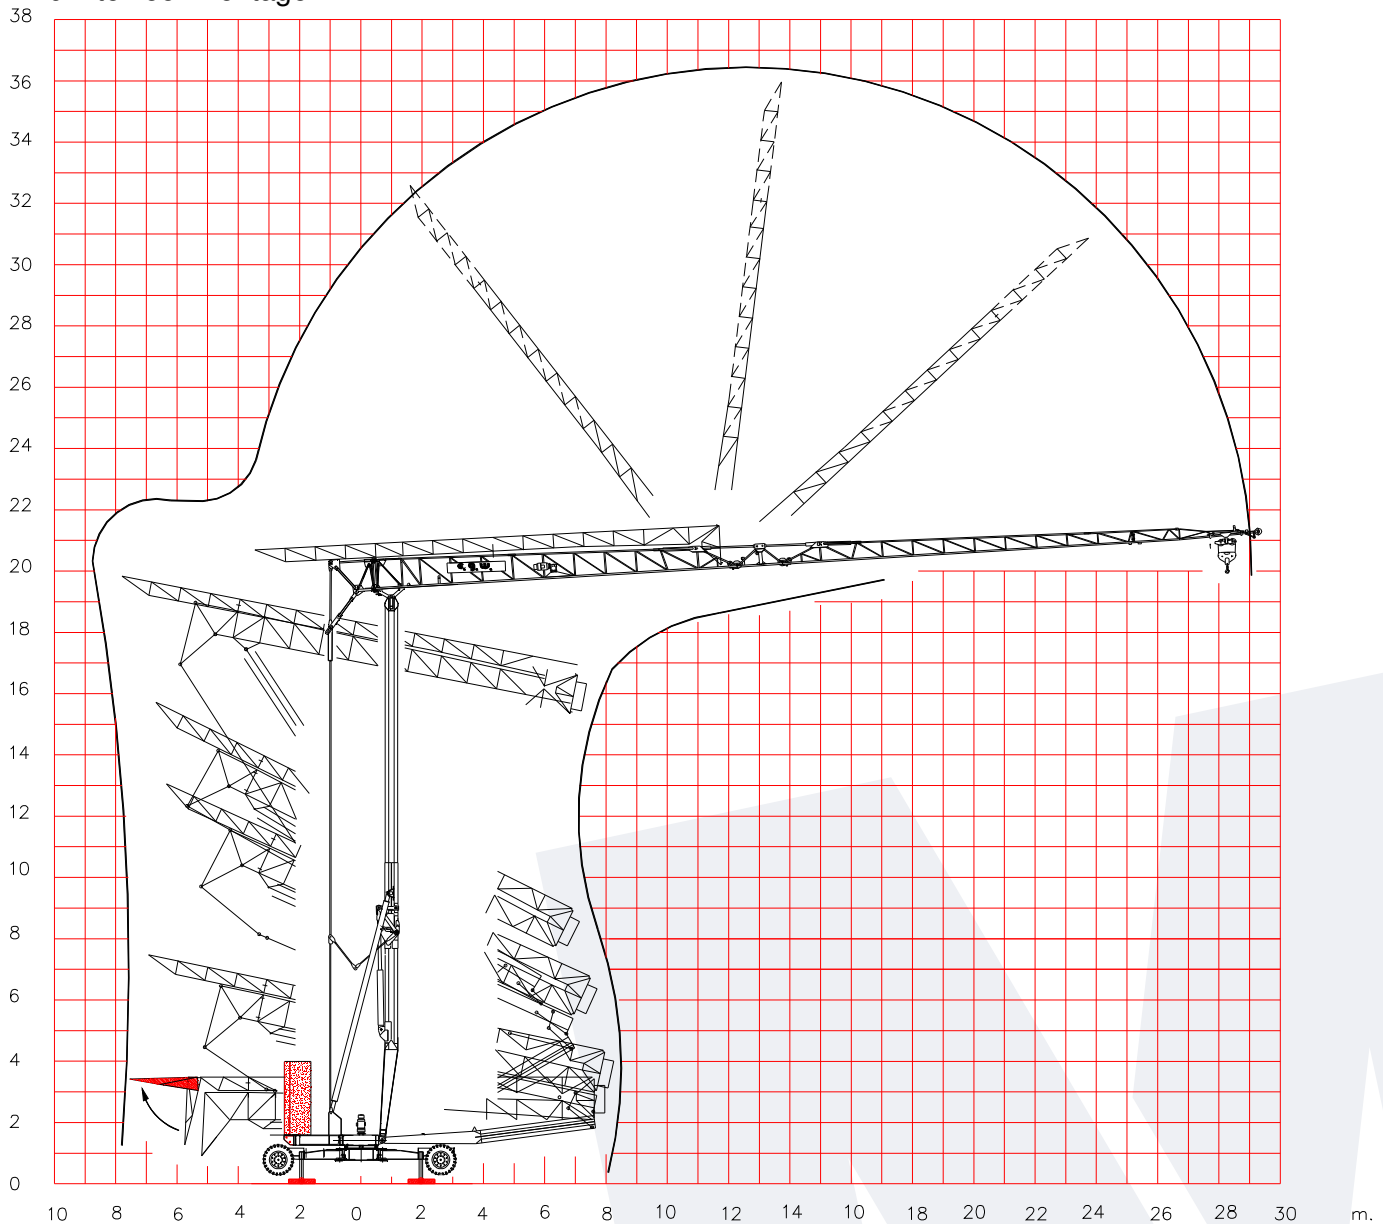

Zie hiervoor de bij de kraan meegeleverde kaart met gebruiksinstructies.

